

Série SWIFTERDISC XN



Série SWIFTERDISC XO_F



BEDNAR SWIFTERDISC XN est un déchaumeur à disques qui a été conçu pour être attelé à des tracteurs de 85 à 220 chevaux

- machine portée
- largeur de travail de 3, 3.5, 4, 5, 6 m
- fixe ou repliable à l’aide de deux parties, vers le haut

SWIFTERDISC		XN 3000	XN 3500	XN 4000	XN 4000R	XN 5000	XN 6000
Largeur de travail	m	3	3,5	4	4	5	6
Largeur de transport	m	3	3,5	3	4	3	3
Longueur de transport	m	3	3	3	3	3,3	3,3
Profondeur de travail*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Nombre de disques	pcs	24	28	32	30	40	48
Poids total**	kg	1 650–2 050	1 800–2 200	2 390–3 240	2 035–2 430	3 000–3 900	3 600–4500
Puissance recommandée*	HP	85–115	110–130	130–150	130–150	150–180	180–220

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

BEDNAR SWIFTERDISC XO_F est un déchaumeur à disques qui a été conçu pour être attelé à des tracteurs de 120 à 320 chevaux

- machine semi-portée
- largeur de travail de 4, 4.5, 5, 6, 7.5 m
- repli à l’aide de deux parties, vers le haut

SWIFTERDISC		XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F
Largeur de travail	m	4	4,5	5	6	7,5
Largeur de transport	m	3	3	3	3	3
Longueur de transport	m	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5
Profondeur de travail*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Nombre de disques	pcs	32	36	40	48	60
Poids total**	kg	3 900–5 000	4 100–5 100	4 300–5 300	4 600–5 600	5 700–6 940
Puissance recommandée*	HP	120–150	140–170	160–190	190–220	240–320

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

ATTELAGE TROIS POINTS

Une connection simple et rapide au tracteur grâce à un attelage trois points.



UN RÉGLAGE SIMPLE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

Grâce à des hydro-clips, vous pourrez très facilement régler la profondeur de travail. Le guidage précis de la profondeur de travail vous garantira un déchaumage de qualité.



UN TRANSPORT CONFORTABLE

Un transport confortable et en toute sécurité, aussi bien sur la voirie publique que sur les chemins champêtres.



ROUES D’APPUI À L’AVANT

Les roues d’appui permettent de conserver une profondeur de travail constante et ce, même à grandes vitesses. De plus, elles réduisent le balancement de la machine.



UN ESSIEU INTÉGRÉ

L’essieu de translation qui a été placé devant les rouleaux équilibrera parfaitement le centre de gravité de la machine et réduira le rayon de braquage en bord de champ.



REPLI DE LA MACHINE

La machine SwifterDisc XO_F se replie autour des châssis centraux, à l’aide de deux parties, vers le haut. La largeur de transport de la machine est ainsi inférieure à 3 m.



Série SWIFTERDISC XE



UNITÉ DE SEMIS
ALFA DRILL

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Semis des plantes intermédiaires et des herbes en combinant les procédures de travail.
- Réduction de l'érosion du sol.
- Liquidation des mauvaises herbes.
- Augmentation de la concentration d'azote dans le sol grâce aux plantes intermédiaires.
- Amélioration de la structure du sol en profitant des plantes intermédiaires.
- Augmentation de l'activité biologique.



BEDNAR SWIFTERDISC XE
est un déchaumeur à disques qui a été conçu pour être attelé à des tracteurs de 300 à 450 chevaux

- machine tractée
- largeur de travail de 10, 12 m
- repli vers l'avant, sur le timon

SWIFTERDISC		XE 10000	XE 12000
Largeur de travail	m	10	12
Largeur de transport	m	3	3
Longueur de transport	m	7,5–8,7	8,1–9,2
Profondeur de travail*	cm	2–12	2–12
Nombre de disques	pcs	80	96
Poids total**	kg	7 700–9 300	8 600–10 800
Puissance recommandée*	HP	300–350	400–450

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

L' ALFA DRILL est un semoir destinée à réaliser le semis des plantes intermédiaire ou le semis d'herbes, et peut être montée sur différents types de machines BEDNAR. Grâce à un escalier confortable, vous pourrez accéder facilement au réservoir d'un volume de 200 l, en vue de le remplir. Le doseur qui est située sous le réservoir, vous trouverez l'arbre de distribution qu'il sera possible, en fonction des graines et de la quantité à semer, d'équiper de rouleaux normaux ou de rouleaux conçus pour des graines de petites tailles.

ALFA DRILL		ALFA 3000*	ALFA 4000	ALFA 5000	ALFA 6000
Largeur de travail	m	3	4	5	6
Nombre d'embouts	pièces	8	8	8	8
Ventilateur		électrique	électrique	électrique	électrique/hydraulique
Volume du réservoir	l	200		200	200
Poids total	kg	290**	445***	455***	460***

*conçu uniquement pour équiper une machine Terraland TN 3000 RT

**poids incluant les réseaux de distribution et le cadre porteur

***poids incluant les réseaux de distribution, le cadre porteur et les contrepoids permettant d'alourdir le timon (200 kg)

ROTATION SUR
LES ROULEAUX ARRIÈRE

En bord de champ, la machine pivote à l'aide des rouleaux compresseurs arrière. Rapide, simple, efficace.



UN REPLI INTELLIGENT,
VERS L'AVANT

En bord de champ, la machine pivote à l'aide des rouleaux compresseurs arrière. Rapide, simple, efficace.



DES DIMENSIONS
DE TRANSPORT COMPACTES

Les dimensions de transport compactes vous facilitent le transport sur les voiries publiques – longueur de la machine: 8.6 m, modèle: 12 m, largeur: 3 m.



UN ACCÈS CONFORTABLE
ET EN TOUTE SÉCURITÉ
AU RÉSERVOIR



EXTRÉMITÉ
DE DISTRIBUTION



RÉSERVOIR DE 200 L



Série ATLAS AO



Série ATLAS AM



BEDNAR ATLAS AO
Il s'agit d'un déchaumeur à disques qui a été conçu pour être attelé à des tracteurs de 140 à 240 chevaux

- machine semi-portée
- prise de travail: 4, 4.5, 5, 6 m
- repliable autour du châssis central, par relevage des deux ailes

ATLAS		AO 4000	AO 4500	AO 5000	AO 6000
Largeur de travail	m	4	4,5	5	6
Largeur de transport	m	3	3	3	3
Longueur de transport	m	7,4	7,4	7,4	7,4
Profondeur de travail*	cm	6–16	6–16	6–16	6–16
Nombre de disques	pcs	32	36	40	48
Poids total**	kg	4 600–5 500	4 800–5 600	5 000–6 000	6 000–6 800
Puissance recommandée*	HP	140–180	150–200	160–200	200–240

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

BEDNAR ATLAS AM
est un déchaumeur à disques pour grande largeur de travail qui a été conçu pour être attelé à des tracteurs de 380 chevaux ou plus

- machine tractée
- prise de travail: 10, 12 m
- repliable vers l'arrière, sur le timon

ATLAS		AM 10000	AM 12000
Largeur de travail	m	10	12
Largeur de transport	m	3	3
Longueur de transport	m	11,7	12,7
Profondeur de travail*	cm	6–16	6–16
Nombre de disques	pcs	80	96
Poids total**	kg	14 800–15 600	15 200–16 600
Puissance recommandée*	HP	380–450	480–550

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

UNE STABILITÉ MÊME À GRANDE VITESSE

Le modèle Atlas AO est équipé d'un ressort qui, associé à des roues d'appui, améliore la stabilité de la machine. Le dechaumage peut ainsi être réalisé confortablement et à grandes vitesses.

ROUES D'APPUI

Les roues d'appui permettent de conserver une profondeur de travail constante et ce, même à grandes vitesses. De plus, elles réduisent le balancement de la machine, le travail de l'intégralité du profil sera donc plus uniforme.

REPLI DE LA MACHINE

Le déchaumeur Atlas AO est repliable autour du châssis central, par relevage des deux ailes. La largeur de transport de la machine est de 3 m.

UN REPLI CONFORTABLE BAR-LOCK

Cette machine est équipée d'un système de repli Bar-Lock qui vous permettra de déployer et de replier la machine tout en restant dans la cabine du tracteur. Ce système vous permettra également de reculer avec une machine déployée.

BAR-LOCK

Le système Bar-Lock, à tige et à verrou, permet de déployer le déchaumeur grande largeur Atlas AM en position de travail et de le replier en position de transport.



UN TRANSPORT CONFORTABLE

Grâce à une largeur de transport de maximum 3 m, ceci étant également valable pour la machine Atlas AM 12000, vous pourrez sans problème traverser des espaces confinés, par exemple dans les villages.



FENIX FN, FN_L

Modèle porté, fixe/repliable

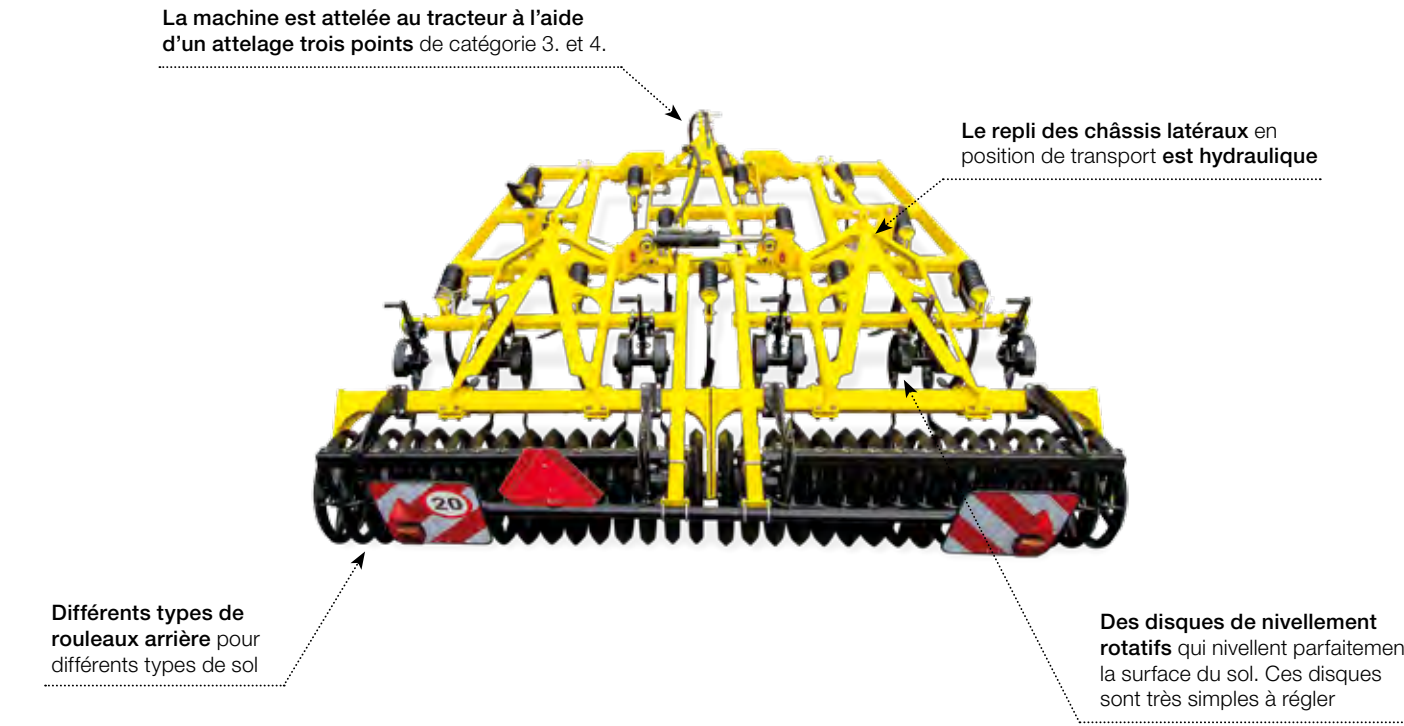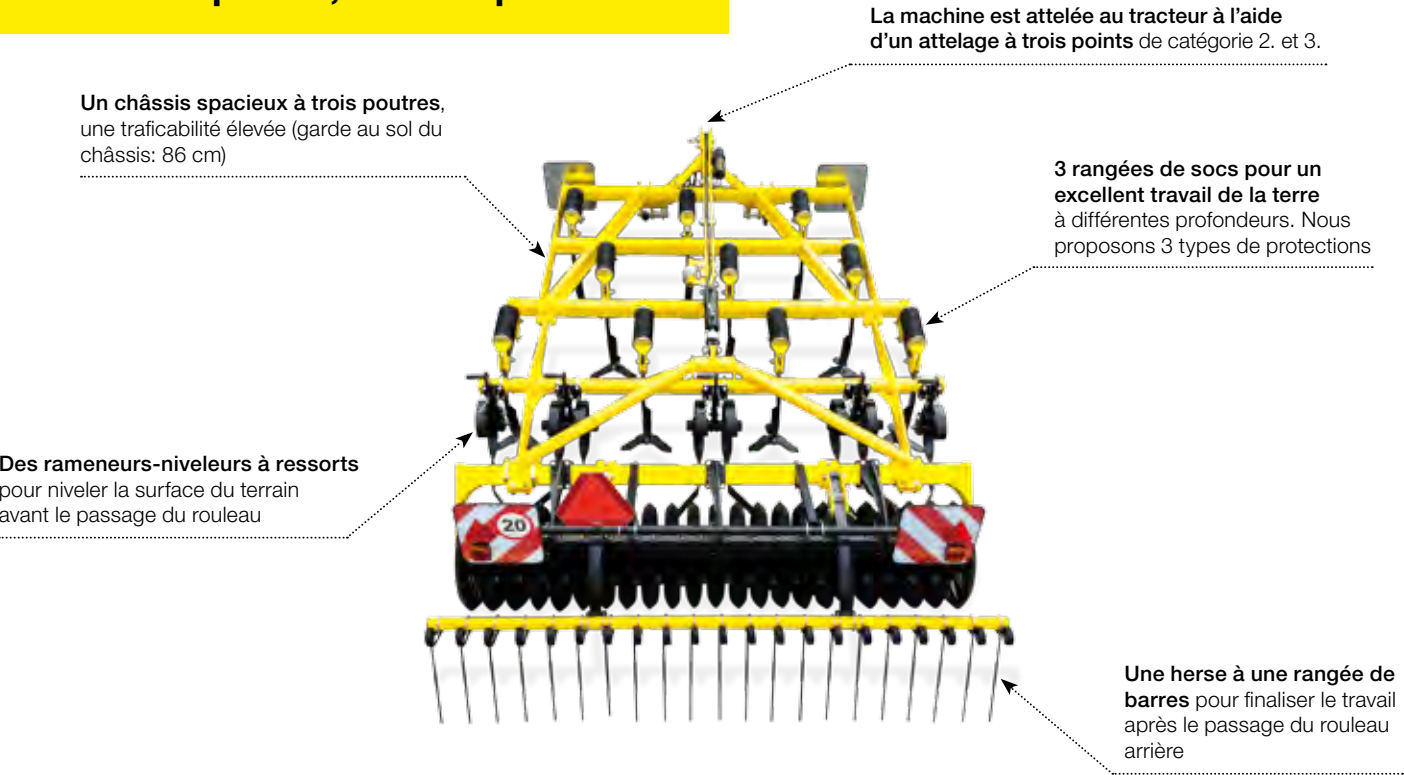


FENIX		FN 3000 L / FN 3000	FN 3500 L / FN 3500	FN 4000 L / FN 4000
Largeur de travail	m	3	3,5	4
Largeur de transport	m	3	3	3
Longueur de transport	m	3,58/3,88*** / 3,88	3,58/3,88*** / 3,88	3,92
Profondeur de travail*	cm	5–35	5–35	5–35
Nombre de socs	pièces	10	12	13
Écartement des socs	cm	30	30	30
Poids total**	kg	1 350–2 700	1 550–3 050	2 300–3 800
Puissance recommandée*	HP	150–225	160–240	170–255

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine ***FN 3000 L (protection – une vis de rupture) / FN 3000 L (protection – horizontale)

FENIX FN_RT

Modèle porté/semi-porté

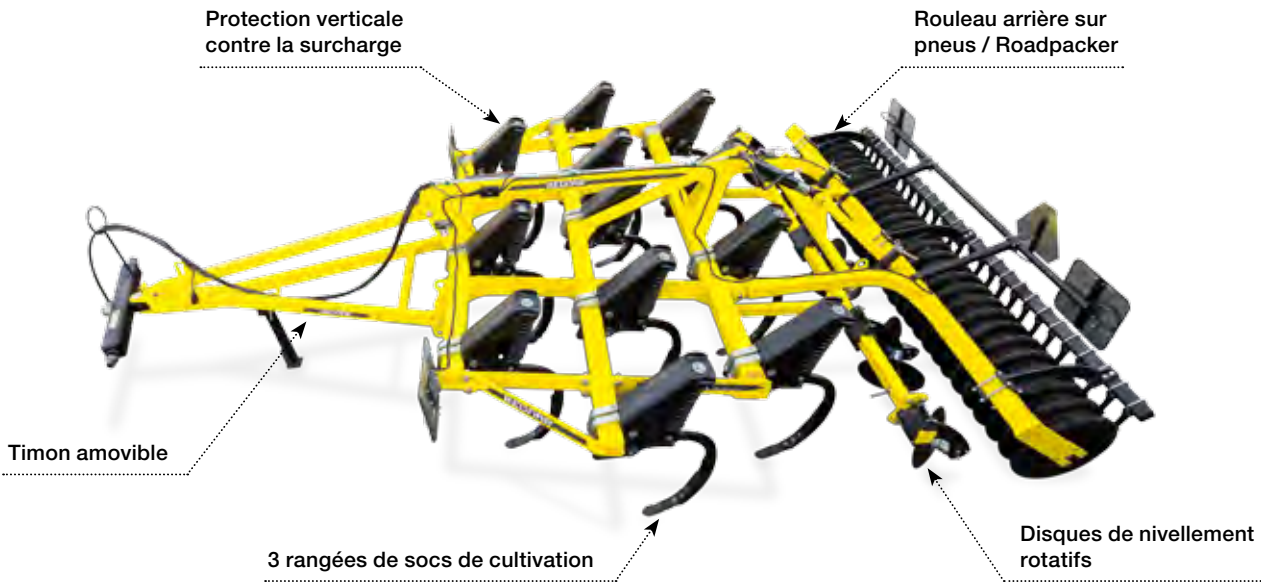

FENIX		FN 3000 RT	FN 3500 RT
Largeur de travail	m	3	3,5
Largeur de transport	m	3	3,5
Longueur de transport	m	6,3	6,3
Profondeur de travail*	cm	5–35	5–35
Nombre de socs	pièces	10	12
Écartement des socs	cm	30	30
Poids total**	kg	2 550–2 650	2 900–3 050
Puissance recommandée*	HP	120–170	150–200

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

DES RAMENEURS-NIVELEURS À RESSORTS

Il s'agit du principal accessoire de la machine Fenix FN. Ils seront utilisés pour niveler la surface du terrain avant le passage du rouleau arrière.



DISQUES DE NIVELLEMENT ROTATIFS

Les disques de nivellement rotatifs nivellent parfaitement le sol et il est possible de les régler en fonction des conditions de sol. Les disques sont protégés contre la surcharge par des segments en caoutchouc.



HERSE À UNE RANGÉE

Afin d'optimiser la structure de la terre, la machine Fenix peut être équipée d'une herse peigne à une rangée qui servira également de niveleur. Vous pourrez également l'utiliser pour créer le lit des semis.

